



Hout-Aluminium- Kozijnen



Marktleider in Hout- aluminium kozijn

Uw partner: Niveau Kozijnen

Niveau Kozijnen levert energiezuinige kozijnen die voldoen aan de allerstrengste eisen. Samen met de Duitse kozijnfabrikant Niveau Fenster, zijn voor Nederlandse markt verbluffend innovatieve en uitermate duurzame kozijnsystemen ontwikkeld. Niveau Kozijnen biedt dit exclusief aan.

Hout-aluminium van nature exclusief

Wie toch een houten uitstraling wil hebben, leveren wij ook houten deuren in een hout- aluminium kozijn. Dit is een nieuwe ontwikkeling, waar de markt steeds meer naar vraagt. Ook is dit product energiezuinig met triple beglazing.



Project:
Bruggebouw



KombiRoyal® SR 20,68 (niet geïllustreerd)
KombiRoyal® SR 20,82

Systeem	U _w	U _g	g-Waarde	T _L
20,68	1,2	1,1	64%	82%
20,68	0,89	0,6*	53%	74%
20,82	0,83	0,5*	53%	74%

*3-voudige beglazing



Project: Sleephelling



RoyalContour® 30,92

U_w	U_g	g-Waarde	T_L
0,79	0,5	53%	74%



Hout-Aluminium-Kozijn:



De doordachte oplossing voor nieuwe gebouwen en modernisering.

Naast houten kozijnen is Niveau Kozijnen bijzonder gespecialiseerd in hout/aluminium kozijnen.

Zeer onderhoudsvriendelijk door de aan de buitenzijde gecoate aluminium schaal, waardoor onderhoudswerkzaamheden tot het minimum beperkt blijven.

Aan de binnenzijde hebben deze kozijnen de warme uitstraling van natuurlijk hout (optioneel FSC-gecertificeerd).

Alle gangbare functievarianten kunnen worden geïmplementeerd.

Wij kunnen vele producten leveren:

- Raamkozijnen
- Hefschuifpuien
- Vliesgevels
- Voor- en achterdeuren
- Vouwwanden
- Getoogde kozijnen


KombiRoyal® SR 20,68

Dubbele sponningconstructie met extra derde afdichting in de vleugelsponningen: betere afdichting, hogere warmte-isolatie en geoptimaliseerde geluidsisolatie.

10*
JAHRE
GARANTIE



*Op de aluminiumoppervlaktelaag, in overeenstemming met de geldende garantiev voorwaarden.

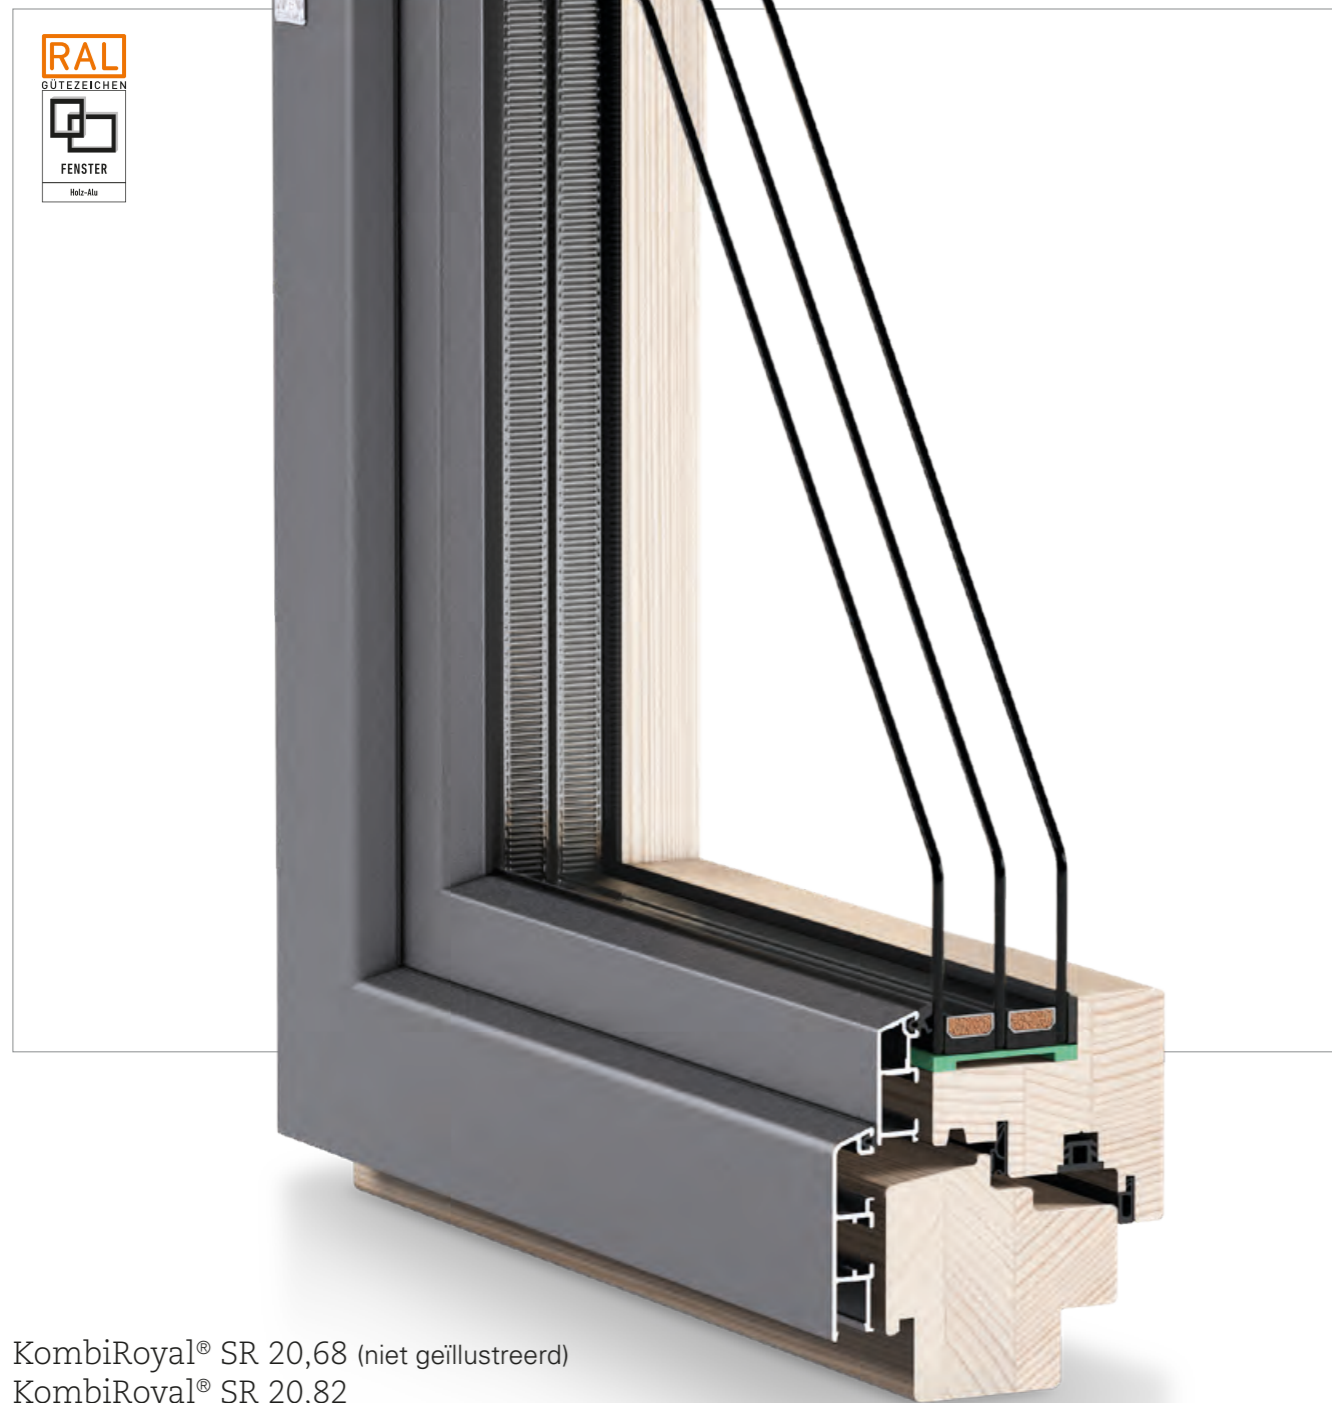

KombiRoyal® SR 20,68 (niet geïllustreerd)
KombiRoyal® SR 20,82

Systeem	U _w	U _g	g-Waarde	T _L
20,68	1,2	1,1	64%	82%
20,68	0,89	0,6*	53%	74%
20,82	0,83	0,5*	53%	74%

*3-voudige beglazing

Systeembeschrijving

- Totale diepte:
KombiRoyal® SR 20,68: 86/86 mm.
KombiRoyal® SR 20,82:
100/101 mm.
- Harmonieuze kozijnen vleugelafmetingen in 2 basisdieptes verkrijgbaar.
- Geprofileerde rand - modern uiterlijk.

Beschikbare houtsoorten:

KombiRoyal® SR 20,68 in alle NIVEAU-houtsoorten voor hout-aluminiumelementen.
KombiRoyal® SR 20,82:
Vuren, Grenen, Meranti Select, Lariks en Eiken

Details



Bij NIVEAU is de glas afstand houder uitgevoerd met "Warme kante" (in zwart).



Nivea SafeSystem 2: Merkbeslag in rvs look met inbraak werende basisbeveiliging door twee stalen paddestoelnokken met daarbij een extra nok in de schar.



Hoogwaardige NIVEAU triple beglazing met hoge lichttransmissie en optimale kleurneutraliteit.




Een extra afdichting in de vleugeloverlapping zorgt voor extra dichtheid en optimaliseert de geluidsisolatie.



Dubbele afdichting met midden afdichting: betere dichtheid, hogere warmte-isolatie en geluidsisolatie.



De afstand van 5 mm tussen aluminiumschaal zorgt voor een optimale achter ventilatie.



Metalen hoekverbinders (niet van kunststof!) zorgen voor een bijzonder stabiele verbinding.



Kamers in de aluminium profielen verbeteren de stabiliteit en zorgen voor een permanent hoge contactdruk op de glasplaat



RoyalContour® 30,74

U_w	U_g	g-Waarde	T_L
1,3	1,1	64%	82%
0,86	0,5*	53%	74%

*3-voudige beglazing

Systeembeschrijving:

- basisdiepte: 81/97 mm
- Vlakke vleugeldesign met smalle profielanzichten.
- Het verhoogde glasgehalte optimaliseert de warmte-isolatie en maakt gebruik van de voordelen van zonne-energie.
- Randprofielen

Verkrijgbaar in alle NIVEAU houtsoorten voor hout-aluminium elementen.

Details



Dubbele afdichting met midden afdichting: betere dichtheid, hogere warmte-isolatie en geluidsisolatie.



Kamers in de aluminium profielen verbeteren de stabiliteit en zorgen voor een permanent hoge contactdruk op de glasplaat.




Metalen hoekverbinders (niet van kunststof!) zorgen voor een bijzonder stabiele verbinding.



De afstand van 5 mm tussen aluminiumschaal zorgt voor een optimale achter ventilatie.




Bij NIVEAU is de glas afstand houder uitgevoerd met " Wame kante" (in zwart).

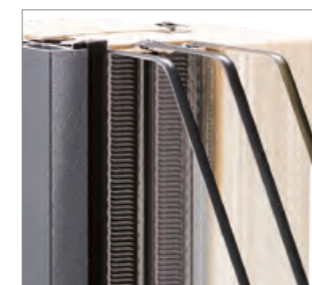

De grote glassponning maakt de montage van een groot aantal multifunctionele beglazing met maximale warmte -isolatie mogelijk.



Niveau SafeSystem 2: Merkbeslag in rvs look met inbraak werende basisbeveiliging door twee stalen paddestoelknokken met daarbij een extra nok in de schaar.

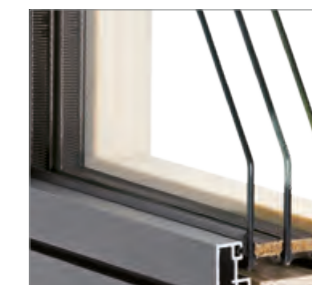

Hoogwaardige NIVEAU triple beglazing met hoge lichttransmissie en optimale kleurneutraliteit.



Een extra afdichting in de vleugeloverlapping zorgt voor extra dichtheid en optimaliseert de geluidsisolatie.



RoyalContour® 30,92

U _w	U _g	g-Waarde	T _L
0,79	0,5*	53%	74%

*3-voudige beglazing

Systeembeschrijving:

- Basisdiepte: 106/122 mm
- Passiefhuis componenten met een proef van het rozenheim instituut.
- Vlakke vleugeldesign met smalle profielaanzichten.
- Een hoger glasgehalte maakt gebruik van de voordelen van zonne-energie.
- Randprofielen

Beschikbare houtsoorten:

Grenen, Vuren, Meranti select, Lariks en Eikenhout
Met certificaat
Grenen, Meranti select

Details



Dubbele afdichting met midden afdichting: betere dichtheid, hogere warmte-isolatie en geluidsisolatie.



Kamers in de aluminium profielen verbeteren de stabiliteit en zorgen voor een permanent hoge contactdruk op de glasplaat.




Metalen hoekverbindingen (niet van kunststof!) garanderen een bijzonder stabiele hechting.



De afstand van 5 mm tussen aluminiumschaal zorgt voor een optimale achter ventilatie.



Bij NIVEAU is de glas afstand houder uitgevoerd met " Wame kante" (in zwart).

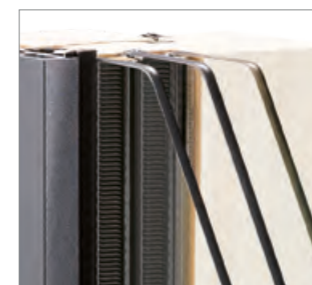

De grote glassponning maakt de montage van een groot aantal multifunctionele beglazing met maximale warmte -isolatie mogelijk.



Niveau SafeSystem 2: Merkbeslag in rvs look met inbraak werende basisbeveiliging door twee stalen paddestoelnokken met daarbij een extra nok in de schaar.



Een extra afdichting in de vleugeloverlapping zorgt voor extra dichtheid en optimaliseert de geluidsisolatie.



Hoogwaardige NIVEAU triple beglazing met hoge lichttransmissie en optimale kleurneutraliteit.

Optie: Geïntegreerde jaloezie:

geïntegreerd tussen de ruiten voor zon- en zichtbescherming en daarmee beschermd tegen schade en weersinvloeden.



Houten deuren in hout aluminium kozijn ledere deur is Uniek.

- De verhoudingen van de panelen, stroken en toepassingen worden voor elke deur individueel op elkaar afgestemd.
- Een uitgebreide oppervlaktebehandeling beschermt en optimaliseert de natuurlijke eigenschappen van het hout. Een belangrijk criterium voor de lange levensduur en waardevastheid van NIVEAU houten toegangsdeuren.
- De NIVEAU-toegangsdeuren hebben ook in de standaarduitvoering een effectief volledig basisbeveiligingssysteem met 5 puntsluiting met haken, dievenklauwen, veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging en veiligheidscilinder optioneel.



Achterdeur



Dubbele tuindeur





Goede vooruitzichten: met NIVEAU Kozijnen.

Met NIVEAU Kozijnen heeft u één aanspreekpunt, van orderontwikkeling tot en met acceptatie, die alles voor u regelt en de installatie-teams ter plaatse coördineert. Ons deskundig advies, onze hoogwaardige productie en ons professionele team hebben ons een goede reputatie opgeleverd bij architecten, woningcorporaties, aannemers en projectontwikkelaars.

- Eén aanspreekpunt voor alle vereisten
- Uitgebreid aanbod van producten en diensten
- Alle gebruikte materialen en systemen voldoen aan de laatste normen en eisen
- Professionele projectplanning en tijdige uitvoering - van meting tot en met adviseren van het installeren

Wij verheugen ons op erop om u van dienst te zijn. Wij geven niet alleen uw eindgebruiker goede vooruitzichten, maar ook uw project met NIVEAU Kozijnen.


 Kwaliteitsmerk
 made in
 Germany

Duurzaam denken en beheren

Voor ons zijn kozijnen en deuren veel meer dan alleen maar speciaal gebouwde onderdelen. Het zijn vormgevende elementen, die bijdragen aan het ruimteklimaat en die comfort bieden - tegelijkertijd moeten functie en waarde vastheid decennialang en vaak generaties lang behouden blijven.

In die zin wordt ons denken en handelen bepaald door het principe van duurzaamheid.

Sinds 2005 gebruiken we ons eigen fotovoltaïsche systeem om elektriciteit op te wekken. Om een optimaal rendement te bereiken, worden de modules overdag automatisch door een automatisch volg-systeem uitgelijnd met de zon. Dit stelt ons in staat om zonne-energie te gebruiken van de eerste tot de laatste zonnestraal.

Een verdere bijdrage aan de energiebesparing kwam in 2017 met de omzetting van ons verlichtingsconcept naar LED-technologie en de ingebruikname van een innovatieve verwarmingsregeling in 2018.

In lijn met het verantwoord gebruik van middelen is onze gehele laad- en afleverlogistiek zo ingericht dat verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk kan worden weggelaten.




 Kwaliteitsmerk
 made in
 Germany




 Kwaliteitsmerk
 made in
 Germany



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

HAF/0319/5.0/R

Niveau Kozijnen B.V.
 Veldweg 6L – 5321 JE Hedel
 Tel.: 073 – 599 40 91
www.niveaukozijnen.nl

